




Die optimale Lösung für den vertikalen Transport von Waren mit eingewiesener Begleitperson

- Beladung erfolgt manuell.
- Antrieb rein elektromechanisch - ohne Hydraulik.
- Konstruktion und Ausführung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
- EG-Baumuster geprüft.
- Tragfähigkeit bis zu 3.000 kg.
- Fahrkorbbreite von 850 mm bis 3.000 mm.
- Fahrkorbtiefe 1.000 mm bis 3.000 mm.
- Fahrkorbhöhe 2.000 mm bis 2.800 mm.
- Bis zu 8 Stockwerke mit jeweils 2 Ausgängen.
- Grubentiefe ab 60 mm oder direkt auf der Bodenplatte mit Auffahrrampe.
- Der Fahrkorb wird durch vier massive Rollenketten angehoben und durch wartungsarme Führungsschuhe geführt.
- Freistehender Stahlgerüstschaft mit integrierter Blechverkleidung ermöglicht eine individuelle Planung.
- Befestigung am Deckendurchbruch oder an der Wand.
- Keine besonderen Bauleistungen und kein separater Maschinenraum erforderlich.
- Bedientableau außen am Schacht und im Fahrkorb.
- Optional kann durch eine elektromechanische 4-fach Etagenverriegelung der Fahrkorb in jeder Haltstelle auf Widerlagern im Schacht abgesetzt werden.
- Fangvorrichtung inkl. Absinkschutz: Bei Übergeschwindigkeit wird der Fahrkorb sicher über die Fangvorrichtung in den Führungsschienen gebremst. Der Absinkschutz sichert den Fahrkorb beim Be-/Entladevorgang.
- Oberfläche sendzimir verzinkt oder optional in Ihrem RAL-Farbtönen pulverbeschichtet.
- Auch im Außenbereich einsetzbar.
- Sonderausführung auf Anfrage.

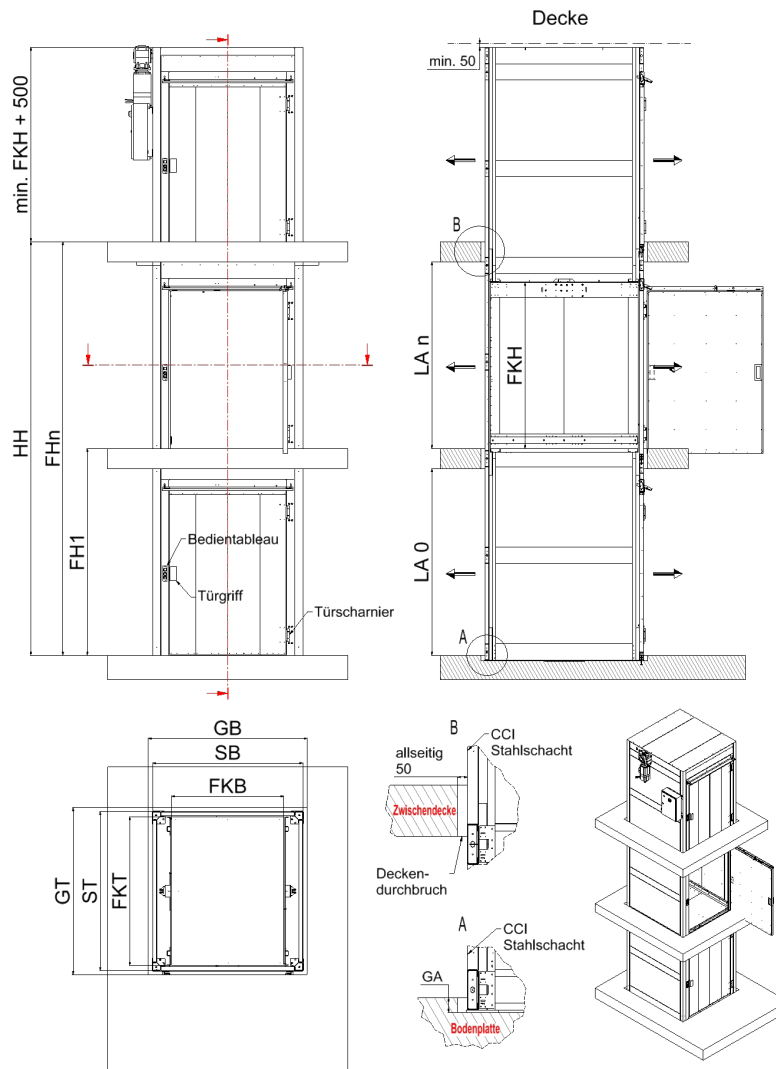

Abkürzungsverzeichnis

FKB	= Fahrkorbbreite	ST	= Stahlschachttiefe	FH1	= Förderhöhe Ebene 0 zu 1	LA n	= Lichte Höhe Ebene n
FKT	= Fahrkorbtiefe	GB	= Gruben Breite = Deckendurchbruch	FHn	= Förderhöhe Ebene 0 zu n		
FKH	= Fahrkorbhöhe	GT	= Gruben Tiefe = Deckendurchbruch	HH	= Hubhöhe Gesamt		
SB	= Stahlschachtbreite	GA	= Grubenaushub	LA 0	= Lichte Höhe Ebene 0		

Standardabmessungen in mm (Sonderausführungen auf Nachfrage möglich)

Fahrkorbmaße (frei kombinierbar)			Schachtmaße		Grubenhöhe bzw. Deckendurchbruchmaße		Zuladung in kg (Tragfähigkeit)
FKB	FKT	FKH	SB = FKB + 450	ST = FKT + 150	GB = FKB + 550	GT = FKT + 250	Gmax (frei kombinierbar)
850	1000	2000	1300	1150	1400	1250	max. 3000
1000	1200	2000	1450	1350	1550	1450	max. 3000
1200	1400	2000	1650	1550	1750	1650	max. 3000
1400	1600	2000	1850	1750	1950	1850	max. 3000
1600	1800	2000	2050	1950	2150	2050	max. 3000
-	-	-	-	-	-	-	max. 3000
3000	3000	2800	3450	3150	3550	3250	max. 3000