
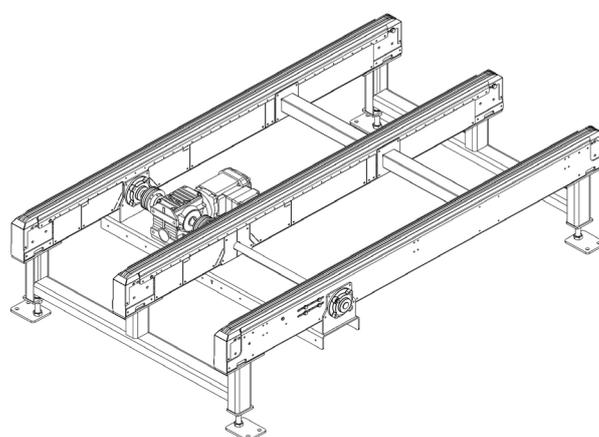
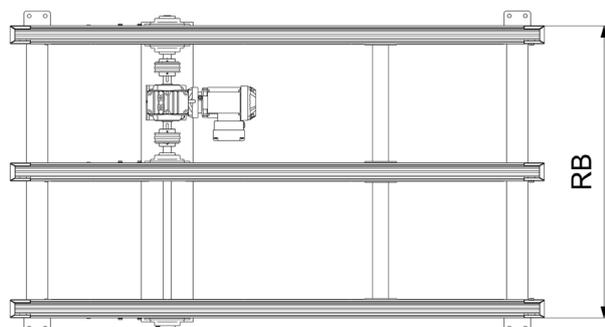
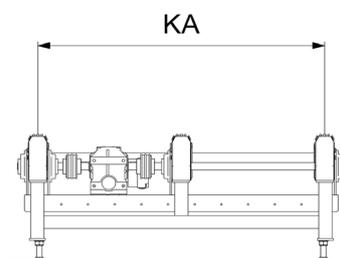


Variantenreich - Kettenförderer in 2- bis 5-strängiger Ausführung

- Geeignet für den horizontalen Transport von vollen und leeren Paletten (wie z.B. Euro-, Industrie- und Halbpaletten), Gitterboxen, Werkstückträgern und Skids.
- Antrieb rein elektromechanisch.
- Tragkraft bis zu 4.000 kg.
- Geschwindigkeit bis zu 0,3 m/s im Standard.
- Ausführbar als 2-bis 5-strängiger Kettenförderer.
- Je nach Anforderung kommt je Kettenstrang eine 10B1, 10B2 oder 16B1 Rollenkette zum Einsatz.
- Die Transportkette wird in einer Kunststoffgleitschiene oder wahlweise in einer Stahlführung geführt.
- Die integrierte Spannstation ermöglicht ein einfaches Nachspannen der Kette.
- Die Antriebsstation ist zwischen den Strängen oder unter der Bahn angeordnet.
- Einstellbare Stützen dienen dem Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Einsatz bei normaler Raumtemperatur und bis zu -30 °C im Tiefkühlbereich.
- Oberfläche sendzimir verzinkt oder in Ihrem RAL-Farbtönen pulverbeschichtet.
- Optional können angetriebene Bahnüberlappungen, Verfahreinrichtungen, Trittleche zwischen den Kettensträngen, Endanschläge, Rammerschütze, Aufgabeschuppen oder Zentrieranschläge realisiert werden.
- Sonderausführung auf Anfrage.

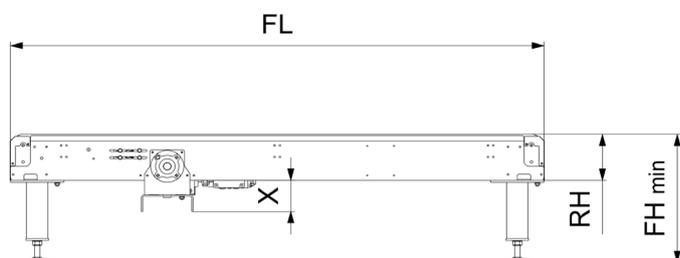

Abkürzungsverzeichnis

FGB	= Fördergutbreite	RH	= Rahmenhöhe	FGG	= Fördergutgewicht je Stellplatz
KA	= Kettenabstand	RB	= Rahmenbreite	x	= Aufbau Antriebsmotor*
FHmin	= Förderhöhe	N	= Anzahl der Kettenstränge		*ist abhängig von der Auslegung des Antriebsmotors

Standardabmessungen in mm (Sonderausführungen auf Nachfrage möglich)

Tragfähigkeit in kg

Transportrichtung	Fördergut	Abmaße					Fördergutgewicht je Stellplatz
		FGB	KA	FHmin	RH	RB	
Quer	FGB	KA	FHmin	RH	RB	N	FGG
Euro	1200	1075	350	180	1150	2 - 4	50 - 4000
Indu	1200	1075	350	180	1150	2 - 4	50 - 4000
Halb	600	475	350	180	550	2 - 4	50 - 4000
Längs							
Euro	800	700	350	180	775	3	50 - 4000
Indu	800	900	350	180	975	3	50 - 4000
Halb	800	700	350	180	775	3	50 - 4000
Euro & Indu	800 / 1000	680 / 730	350	180	1000	5	50 - 4000